

Características Técnicas



Produto: RFR2FS

Características técnicas:

- Relé Fotelétrico com acionamento Mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite.
- Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico) .
- Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia.
- Aplicação: Relé para comando de cargas 1000W/ 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido. Saída ligada durante à noite.
- Material do produto: Tampa de polipropileno com proteção UV, base em copolimero polipropileno, gaxeta em PVC, Pinos em latão estanhados.
- Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF)
- Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação dos contatos
- Lux para ligar: Menor que 20 Lux
- Lux pra desligar : menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese
- relação entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes
- Exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão.
- Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos, perfil Slim
- Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo.
- Uso de sensor por sulfeto de cádmio, LDR
- Tensão de surto: Suporta mais de 4000V / 2000A
- Frequência de operação: 50/60Hz
- Índice de proteção : IP 65
- Garantia : 1 ano




Características Técnicas

EXATRON
Produtos Inteligentes

- Consumo: menor que 1,5W
- Rigidez dielétrica : Maior 2500V

- Dimensional:

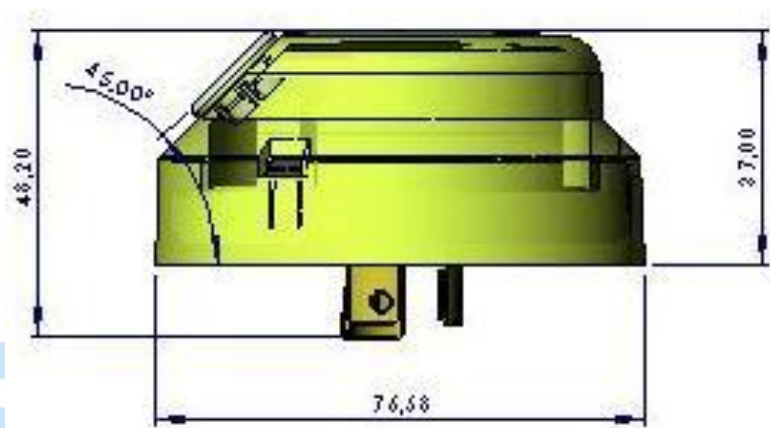

- Esquema de ligação:

